



Codice LCA 1000 / LCA 1300: Riscaldatore professionale ad infrarossi da 1000 W o 1300W predisposto per catenella, colore NERO/BIANCO.

Le lampade ad infrarosso predisposte per catenella sono apparecchi che offrono di serie un aggancio che si può fissare ad una coppia di catenelle calate dal soffitto.

La lampada ad infrarossi **LCA 1000 / LCA 1300** è per un uso professionale o industriale.

Qui presentata nella versione colore NERO con struttura realizzata in acciaio verniciato a polvere.


La lampada è estremamente funzionale e versatile. Si installa in pochi minuti ed è subito pronta all'uso semplicemente attaccandola alla corrente. La si può utilizzare sia in ambienti chiusi che in spazi esterni coperti (al riparo dagli agenti atmosferici).

Molto sicura, **è possibile utilizzarla in modo continuo** senza il rischio che la lampada si surriscaldi.

Tempo di consegna: Da 3 a 4 giorni in base alla disponibilità del prodotto e al numero di prodotti richiesti.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------------|---|
| Tipo di impiego | Industriale / Commerciale |
| Tipo di emissività | onde medie non abbaglianti |
| Potenza | 1000 W / 1300W |
| Tensione | 230V |
| Superficie riscaldata | fino a 6/7 mq - consigliato posizionamento alle spalle dell'operatore |
| Griglia di protezione | inclusa |
| Cavo elettrico | m 1,8 con spina |
| Altezza installazione | 2,0 - 2,60 metri |
| Distanza installazione tra lampade | 2,30 - 2,60 metri |
| Peso e misure | 2,0 kg c.a. / cm 57x12 spessore 9 |
| Staffa di aggancio catenella | inclusa |

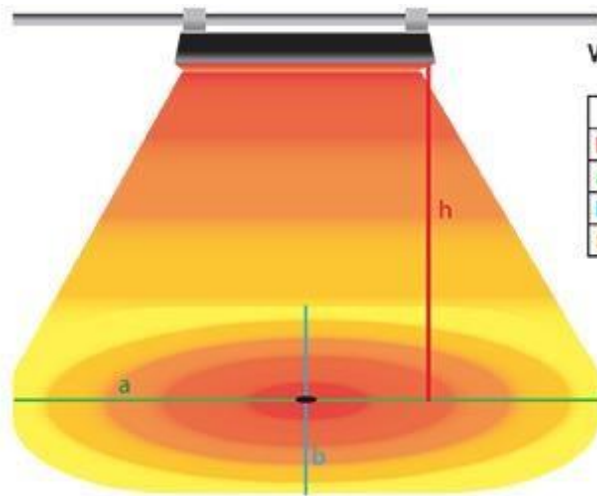

VERSIONE APPESA

| | 1000 W | 1300 W | 2000 W | 2600 W |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| h | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| a | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,7 |
| b | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,7 |
| Superficie | 6,3 | 7,3 | 12,3 | 13,7 |